

# DSC FC430SAM

# DSC FC430SAB

Címzett hangjelző aljzat vezérlők



## JELLEMZŐK:

- DSC FC400 sorozat tagja (TYCO protokoll)
- Csak beltéri használatra
- Alkalmazható aljzat:

FC430SB  
FC450UB (5B)

## LEÍRÁS:

Az FC430SAM/SAB a címzett hurkon lévő hangjelző aljzat vezérlésére szolgál. A kettő között annyi a különbség, hogy az FC430SAB beépített villogóval is rendelkezik. Későbbi felhasználásoknál a két egység speciális relé aljzatot is vezérelhet majd. Mindkét modul ugyanazt a feladatot látja el, címet ad a hangjelző aljzatnak. Külsőre a SAM és SAB is ugyanazon színekkel rendelkezik, mint a javasolt aljzatok.

### **FC430SAM**

Fali vagy mennyezeti szerelésre egyaránt alkalmas, de nincs beépített fényjelzője, vagy kimenete külső LED aktiválásra.

### **FC430SAB**

A SAB típus egy beépített piros fényjelzővel rendelkezik. Telepítése történhet a hangjelzős (FC430SB), vagy a normál (FC450UB, 5B) aljzatba.





FIG.1 FC430SAM



FIG.2 FC430SAB

## **MŰSZAKI JELLEMZŐK:**

Méreték:	Lásd külön ábra.
Működési hőmérséklet:	-10°C...+55°C
Tárolási hőmérséklet:	-25°C...+70°C
Működési páratartalom:	96% nem kicsapódó
Egyéb megfelelés:	EN54-3, EN50130-4, EN61000-6-3
Súly FC430SAM:	0,068 kg
FC430SAB:	0,070 kg
Burkolat:	FR110 BAYBLEND tűzálló
Tápfeszültség:	20-40 V dc
Nyugalmi áramfelvétel:	0,250 mA
Riasztási áramfelvétel:	
FC430SAM	0,250 mA (plusz a hozzárendelt hangjelző / relé áramfelvétele)
FC430SAB	3,25 mA (folyamatos fény, vagy villogás is)
	(a SAB-nál nincs plusz áramfelvétel a villanások között)

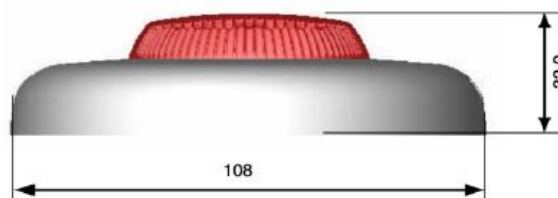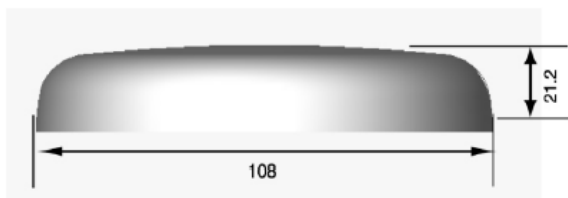

Minden FC430SAM vagy SAB a tűzjelző központ hurokáról veszi a tápfeszültséget az L (-ve) és L1 (+ve) csatlakozókon. Az L2 kimenet jelen esetben a hangjelző aljzat (FC430SB) vezérlésére szolgál.

### **Villogás**

Az FC430SAB két módon működhet. Folyamatos fényjelzés, vagy villogás (1 Hz). A különböző című villogók között nincs szinkronizálás. Az opciókat a Console szoftverben lehet állítani.

Az FC430SAM és FC430SAB modulokat csak az AFD intelligens hurokra lehet illeszteni. Mindkét esetben lehet alkalmazni a hangjelző (FC430SB) vagy későbbi fejlesztések során a relés aljzatot is. Az FC430SAB telepítése történhet funkció nélküli, hagyományos aljzatba (FC450UB, 5B).

## **GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:**

A DSC Hungária Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján. A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek. Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre, illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük, tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja.

**Forgalmazó:**

**DSC Hungária Kft.  
1083 Budapest  
Fűvészkert u. 3.  
Tel: 210-33-59 Info:30/2790882**

