
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

DSC[®]

PowerSeries
neo

DSC PG8949

DSC PowerG 2-gombos vezeték nélküli kulcs telepítési leírás

FIGYELEM!

A kis alkatrészek fulladást okozhatnak. A kulcs és a tartozékai NEM 3 év alatti gyermekek számára készült.



Ne merítse a vezeték nélküli kulcsot folyadékba, mert az károsíthatja azt.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

Működés


A DSC PG8949 egy programozható 2-gombos vezeték nélküli kulcs. A PG8949 3 különböző a riasztórendszer vezérlő funkcióra beállítható. Két funkció a gombok egyenkénti, a harmadik funkció a két gomb egyszerre történő megnyomásával vezérelhető. A funkciók megerősítését a kulcson lévő LED jelzi vissza.

Gyári beállítások

Élesítés (1. gomb)	Nyomja a  gombot 1 másodpercig
Hatástalanítás (3. gomb)	Nyomja a  gombot 1 másodpercig
Pánik (4. gomb)	Nyomja meg és tartsa nyomva a 2 gombot egyszerre 3 másodpercnél hosszabb ideig

**Kulcs beállítása***Beléptetés:*

Automatikus beléptetés /AJÁNLOTT beléptetés/:

1. Billentyűzeten lépjen be a beléptetés szekcióba [*][8][telepítói kód][804][000].
2. Nyomja meg és a [] gombot és tartsa lenyomva ameddig a LED folyamatosan világítani kezd és a billentyűzeten megjelenik a megerősítő üzenet.
3. Nyomja meg a billentyűzeten a [*]-ot a kulcs azonosítójának elfogadásához (ID).
4. Adja meg a kulcs számát [3 digit kulcs szám], vagy fogadja el megjelenített számot a [*]-gal.
5. Rendelje a kulcsot partícióhoz megadva a partíció számát [2 digit partíció száma], vagy fogadja el megjelenített számot a [*]-gal.
6. Rendelje a kulcsot felhasználóhoz megadva a felhasználó számát [2 vagy 4 digit felhasználó sorszám (központ és billentyűzet verzió függő)].

Figyelem: Ha a kulcs a beléptetés alatt nem küldi el az azonosítót akkor vegye ki az elemet az eszközből. Zárja rövidre az elemtartó érintkezőit, majd rakja vissza az elemet és próbálja meg beléptetni újra a kulcsot.

Előzetes beléptetés:

1. Alkalmazásból és DLS5 programozó szoftverrel is megadhatja a központban a kulcs azonosító számát. További információt talál a HSM2HOST8 modul leírásában.
2. A helyszínen nyomja meg a vezeték nélküli kulcs gombját a kulcs csatlakoztatásához.

Gombok programozása

A PG8949 vezeték nélküli kulcs összes gombja programozható.

A gombok programozásának megváltoztatása:

1. Billentyűzetten lépjen be a vezeték nélküli programozás részbe:

[*][8][telepítési kód][804], majd válassza ki a megfelelő szekciót:

[601] 1. vezeték nélküli kulcs

[602] 2. vezeték nélküli kulcs

...

[632] 32. vezeték nélküli kulcs

2. Válassza ki, a programozni kívánt gombhoz tartozó alszekciót:

[001] 1-es gomb (gyári érték: 04 - Élesítés)

[003] 3-es gomb (gyári érték: 01 - Hatástalanítás)

[004] 4-es gomb (gyári érték: 52 - Pánik)

Az alábbi táblázat alapján adja meg a beállítást két számjeggyel.

00	Gomb letiltva	14	Globális hatástalanítás
01	Hatástalanítás	16	Gyors kilépés
02	Azonnali otthonmaradó élesítés	17	Belső zónák élesítése
03	Otthonmaradó élesítés	21	Parancskimenet 1
04	Távozó élesítés	22	Parancskimenet 2
05	[*][9] nincs belépés	23	Parancskimenet 3
06	Ajtócsengő ki/be	24	Parancskimenet 4
07	Rendszerteszt	29	Kiiktatás csoport visszahívása
09	Éjszakai élesítés	33	Kiiktatás visszahívása
12	Globális otthonmaradó élesítés	51	Orvosi segélykérés
13	Globális távozó élesítés	52	Pánik

További beállítások

Ezekre a beállításokra akkor van szükség van, ha nem az automatikus beléptetéssel léptette be az eszközt. Illetve, ha utólagos módosításra van szükség.

1. Partícióhoz rendelés:

[000] Partíció szám.

2. Felhasználóhoz rendelés:


[020] Felhasználó szám.

Felszerelés övcsipeszre

1. Csúsztassa a kulcsot a tartóba, amíg úgy nem érzi, hogy biztonságosan bepattan.
2. Az övcsipesz rögzítéséhez csúsztassa azt a tartó hátulján lévő sínekre

Fali rögzítés

1. Illessze a falra a tartót a falra az ábrán látható módon.
2. Két csavar és megfelelő tipli segítségével rögzítse a tartót a falhoz
3. Csúsztassa a készüléket a tartóba, amíg nem érzi, hogy biztonságosan bepattan.

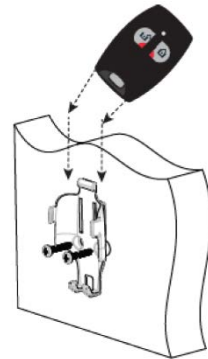

Elemcsere

A PG8949 vezeték nélküli kulcshoz VARTA vagy Energizer gyártmányú CR2032 Lítium 3V elem szükséges.

Ha nem használja a vezeték nélküli kulcsot, távolítsa el belőle az elemet, és helyezze a megfelelő hulladékgyűjtőbe. A nem használt vagy rossz elektromos készülékeket vigye el az elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Az elemek károsak a környezetre, kérjük, segítsen megővni a környezetet a szennyezéstől.

Legalább 5 évente cserélje ki az elemet, vagy ha adás közben a kulcson lévő LED gyors villogása jelzi az elem csere szükségességét.

Figyelem: Ügyelni kell az elem polaritására. A lítium elemek nem megfelelő kezelése hőképződést, robbanást vagy tüzet okozhat, ami személyi sérülésekhez vezethet. Csak a gyártó által javasolt elemtípusra cserélje ki. Tartsa távol kisgyermekektől. Ha az elemeket lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz. Ne próbálja meg újratölteni ezeket az elemeket.

1. Az elemcseréhez egy érmét helyezzen az kulcs hátulján lévő részébe és elfordítva nyissa azt ki.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy kulcsban lévő a rugalmas gumilap a helyén maradt. Ha elmozdult helyezze vissza.

2. Vegye ki az régi elemet a tartóból és cserélje ki egy új elemre. Győződjön meg róla, hogy az elem pozitív pólusa van felül, ügyeljen a helyes polaritásra.
3. Tesztelje a kulcsot valamelyik gomb megnyomásával. A LED-nek világítania kell.
4. Szerelje össze óvatosan a burkolatot, ellenőrizze, hogy a fedél a helyére pattant.

Tisztítás

Szigorúan tilos bármilyen súroló és oldószer, például benzin, aceton vagy hígító használata.

A vezeték nélküli kulcsot csak híg tisztítószeres vízzel megnedvesített puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa, majd azonnal törölje szárazra.

Teszt

Évente legalább egyszer tesztelje a kulcsot

1. Ellenőrizze, hogy a kulcs be van léptetve a rendszerbe.
2. A vevőegységtől kb. 3 m távolságból nyomja meg valamelyik gombot a kulcson. Ellenőrizze, hogy a LED a kulcson világít és a központ visszajelzi a gombra programozott funkciót.
3. Működtesse a kulcsot a vevő által lefedett területen belül különböző helyekről, hogy meg tudja határozni azokat a helyeket, ahol az átvitel nem megfelelő. Vezeték nélküli átvitelt falak, nagy tárgyak vagy szerkezeti anyagok befolyásolhatják.

Megjegyzés: Ha az vezeték nélküli átvitel nem megfelelő helyezze át egy másik helyre a vevőegységet vagy szereljen fel repeatert.

Specifikáció

Működési frekvencia (MHz): PG8949: 868MHz;

Kommunikációs protokoll: PowerG

Elem típus: Varta vagy Energizer 3V CR-2032 Lítium elem

Elem élettartam: 5 év

Alacsony elemfeszültség jelzés: 2.05 V

Megjegyzés: Ha az elem állapota még lehetővé teszi a kommunikációt, akkor a kulcs alacsony elemfeszültség jelzést küld a központnak.

Működési hőmérséklet tartomány: -10°C tól +55°C

Páratartalom: max. 93%RH, nem kondenzálódó

Méret (HxMxSz): 53 x 33 x 11 mm

Tömeg: 15 g (elemmel együtt): 20 g

Kompatibilis vevő

HSM2HOST8; HS2LCDRF(P)8; HS2ICNRF(P)8; PG8920

Jótállási feltételek

A Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.

A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Vállalkozást megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A következő fogyasztási cikkekre a jótállási idő 6 hónap:

- A Korm. r. Mellékletében felsorolt termékeken kívül eső termékek, többnyire 10 000 Ft bruttó érték alatt. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén belül érvényes.

Kérjük követelje meg az eladótól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltsse ki! (eladó neve, címe, aláírása, készülék típusa, gyári száma, eladás kelte, üzembe helyezés dátuma, jótállási idő)

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Számítógépre telepített operációs rendszerre, meghajtó programra (driverre) és egyéb szoftverre nem vonatkozik a jótállás.

Az adattároló eszközökön (memóriában tárolt is) lévő adatokra nem vonatkozik a jótállás. A rendszeres adatmentés a felhasználó/fogyasztó feladata.

A Fogyasztó jótálláson alapuló jogai

A Fogyasztó jogait a Ptk., valamint a jótállási igények intézését a Korm. r., és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) szabályozza.

Jótállási igényként kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Amennyiben a Vállalkozás vagy javítószolgálat kicserélést vagy a kijavítást nem vállalja vagy elvállalta valamelyiket, de nem tudott ennek eleget tenni megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó megfelelő árszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem jogosítja a Fogyasztót cserére, ha a készülékhez tartozó kellékanyagok és fogyó-kopó alkatrészek (telepek, akkumulátorok, izzók, relémodulok, fogaskerekek, hajtásszíjak) hibásodtak meg.

Amennyiben a hiba ténye vagy jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja stb.) tekintetében a Fogyasztó és a Vállalkozás között vita merül fel, akkor a 1997. évi CLV. Törvény (a Fogyasztóvédelemről)-ban foglaltak szerint járhatnak el a felek.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

- Ha a hiba a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetés ellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen szállítás vagy tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek, mint például szennyeződés, folyadékok, időjárás, rovarok okozta meghibásodások, áramingadozások tulajdonítható okokból keletkezett.

- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat elmulasztották. A készülék üzembe helyezése és karbantartása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a Vállalkozás / Eladó / Javítószolgálat külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.

- A normál elhasználódás vagy üzemszerű kopás.
- Szándékos rongálás.
- Akkumulátorok 70%-ot meg nem haladó teljesítménycsökkenése
- A meghibásodás nem eredeti vagy a készülék gyártója által jóváhagyott kellék-vagy segédanyag használata miatt következett be.

- A vásárláskor a termék részét képező akkumulátorra a jótállás időtartama a Korm. r. szerinti meghatározott eladási ártól függő időtartam, függetlenül attól, hogy a termékre van-e a kötelező jótálláson felüli kiterjesztett gyártói jótállás.

- A terméket nem szakszerűen javították (belejavítás)

Jótállási igény érvényesítése

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a Vállalkozást /Eladót / Javító szolgálatot terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés és a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont)

A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a Korm. rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A fogyasztói szerződés keretén belül vásárolt termék esetén (Korm. r. 1. §) a jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetők (Korm. r. 4. §.). A jótállási jegy hiányában vagy annak megrongálódása esetén a jótállás érvényesíthető az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) bemutatásával. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállás alapján végezhetnek a feltüntetett javítószolgálatok.

A fogyasztó a kijavítási iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti (Korm. r. 5. §.)

Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, akkor a le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás vagy a szerviz gondoskodik.

A javítással, a kapcsolódó tájékoztatással, cserével és visszatérítéssel kapcsolatos határidőkről a Korm. r. 5. § rendelkezik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási jegy szabályszerűen, közérthetően megfogalmazva, magyar nyelven került kiállításra, papír alapon rendelkezésére bocsátva, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Jótállási idő

A jótállás ideje fogyasztói vásárlás esetén a jogszabályban meghatározott értékhatároknak megfelelő. A nem fogyasztói vásárlások esetén a mindenkori gyártói kondíció érvényes. Ennek részletei a www.dsc.hu oldalon megtalálhatóak.

Beüzemelés, telepítést végző Vállalkozás / Eladó / Javító szolgálat:

Neve:
Címe:
Telefonszám:.....
Email, weboldal:
Beüzemelés időpontja:

A DSC Hungária Kft., mint importőr által forgalmazott termékek gyártói:

DSC, ALEAN, UNIVIEW, PULSAR, SIM, FIRECLASS, ZETTLER, COFEM, KANTECH, BENDEL, ULTRACELL, STIM, AVIGILON, PELCO, QOLSYS

Importőr által működtetett szakszerviz a fenti gyártmányú termékekhez:



A biztonság művészete

DSC Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: +361 2103359, +361 3230638
Technikai információ: +3630 2790882
E-mail: info@dsc.hu
Web: www.dsc.hu
Nyitva tartás: H-P, 8.00 – 16.00

Jótállási szerv tölti ki! Bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás leírása: A jótállás új határideje: Szerviz neve: Munkalap sz.: (P.H.) aláírás	Levágandó jótállási szelvények JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1 Típus: Gyári szám: Eladás kelte: Eladó szerv: (P.H.) aláírás
Bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás leírása: A jótállás új határideje: Szerviz neve: Munkalap sz.: (P.H.) aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2 Típus: Gyári szám: Eladás kelte: Eladó szerv: (P.H.) aláírás
Bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Visszaadás időpontja: Bejelentett hiba: Hiba oka: Javítás leírása: A jótállás új határideje: Szerviz neve: Munkalap sz.: (P.H.) aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3 Típus: Gyári szám: Eladás kelte: Eladó szerv: (P.H.) aláírás

1 pld. KÉSZÜLÉKCSENERÉRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS

A által garanciális javítás elvégzésére megbízott) szerviz (cím:) igazolja, hogy a nevű ügyfél által év hó nap vásárolt típusú, gyártási számú gyártmányú termék ezen igazolás alapján cseréje jogosult.

A terméket értékesítette: (cím:)
 Az importáló vállalat: (cím:)
 A szerviz a terméket összes tartozékával és a jótállási jeggyel együtt átvette.
 Ennek ellenében részére a cseréje jogosító igazolást egyidejűleg kiadtuk.
 A csereutalvány átvételét igazolom. év hó nap
 Ügyfél aláírása (P.H.) aláírás

KERESKEDŐ TÖLTI KI!

Eladás dátuma:

Készülék típusa / megnevezése

Készülék gyártója:

.....

Aláírás PH